
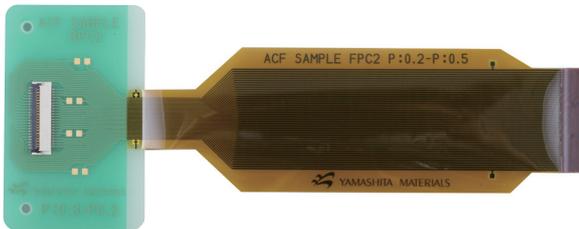



ACF 接続

Anisotropic Conductive Film


異方性導電フィルムを使用する事で、 狭ピッチ端子の接続が可能です！

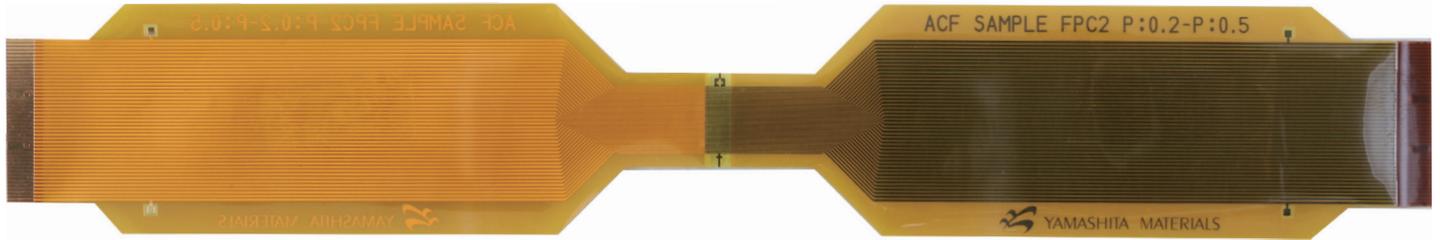

FPC と PWB の接合

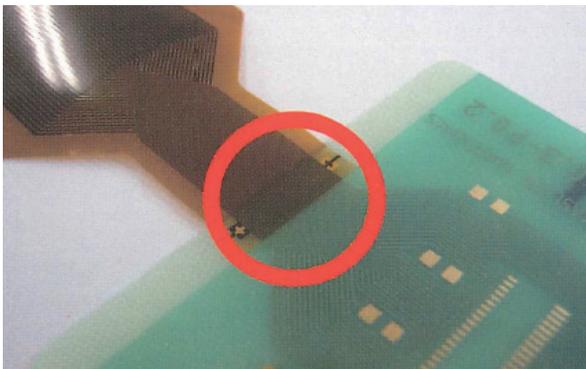


FPC と FPC の接合

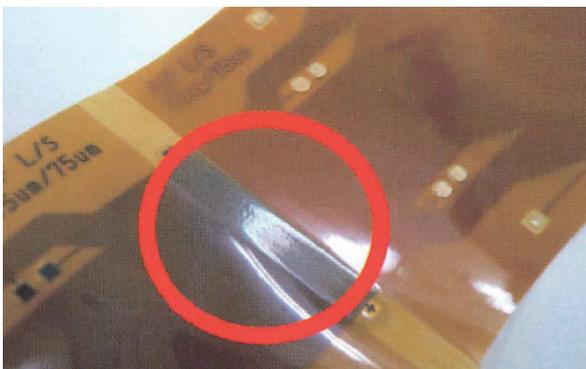

仕様

- 最小接続ピッチ : 75/75 μm
- 導通抵抗 : 5 Ω 以下
- 絶縁抵抗 : 50M Ω 以上
- ACFの幅/厚み : 2mm幅/厚み35 μm
- ヒートツール : 3 \times 35mm

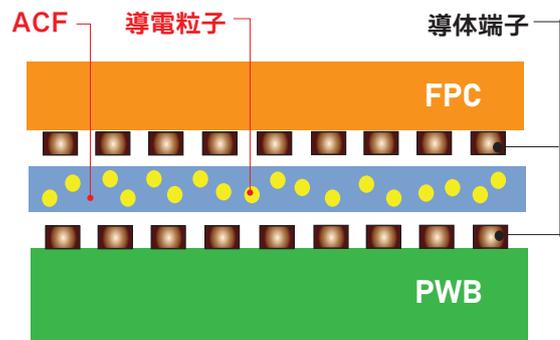

↓ 加熱・加圧

