


高速伝送コネクタ対応FPC

FPCとコネクタが一体となって 15GHz までの高速伝送に対応！

「IMSA-11600S-30Y900」
ライトアングル型30PIN「IMSA-11501S-30Y900」
の組み合わせです。

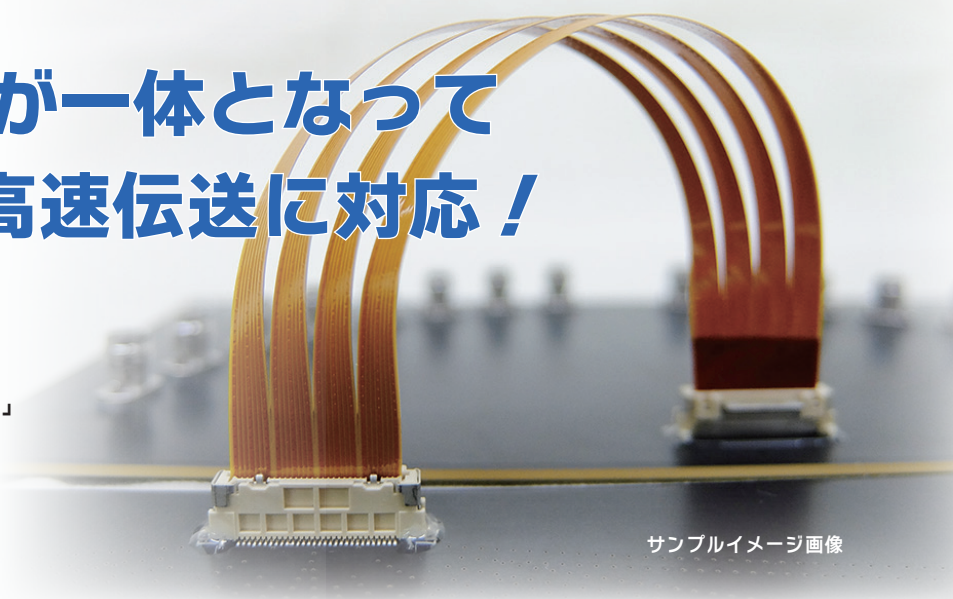


製品特徴

- LVDS 対応 FPC にはスリット加工をしており、
曲げやすく捻って使用する事も可能です。

層構成

- ・差動100Ω±10%
- ・Microstrip Line
- ・全長 130mm

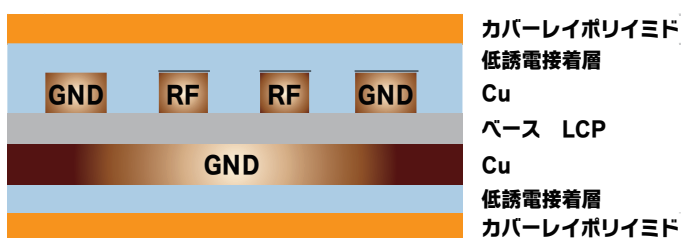

伝送特性 Sdd21評価結果

測定条件
DATA RATE :12.5Gbps/NRZ(PRBS 2^7-1)
入力電圧 差動±350mV

アイパターン (12.5Gbps)

