


S-GUARD(シールド付YFCケーブル)

製品特徴

- ・信越ポリマー(株)製SPINPEDA®シールド「UMBRELLA」を用いたYFCケーブルです。
- ・「UMBRELLA」はGND接続不要(シールド浮遊状態)でも接続時と同等のシールド特性を有しております。
- ・薄膜シールドを用いているため屈曲性に優れております。
- ・初期費用不要で作製可能です。

シールド性能

- ・近磁界プローブ 30MHz-1GHz を用いてネットワークアナライザーでシールド性能を確認しました。

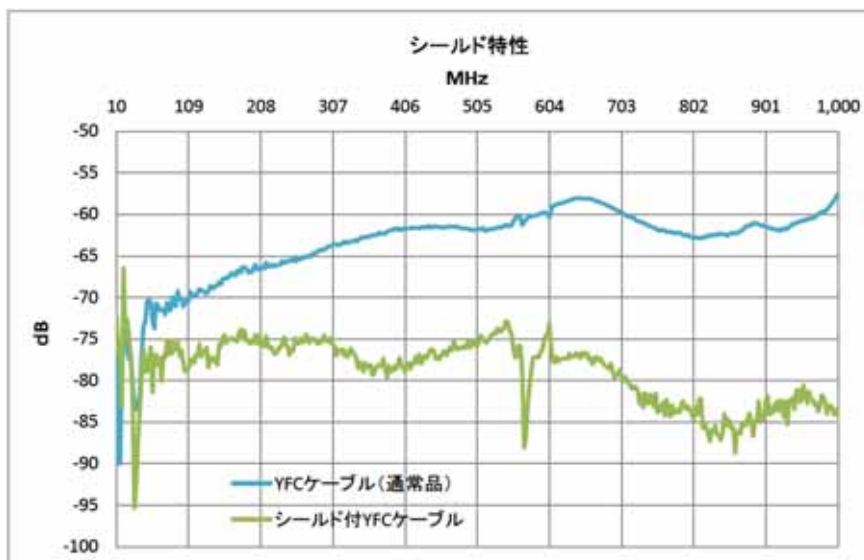


【この数値は測定値であり、保証値ではありません。】

製品層構成例

		(μm)	
UMBRELLA	ポリイミド	10	
	シールド膜	0.1	
接着層		25	
カバーレイポリイミド		12.5	
カバーレイ接着層		25	
圧延銅箔		35	
ベースポリイミド		25	
接着層		25	
UMBRELLA	シールド膜	0.1	
	ポリイミド	10	

端子側 補強板側

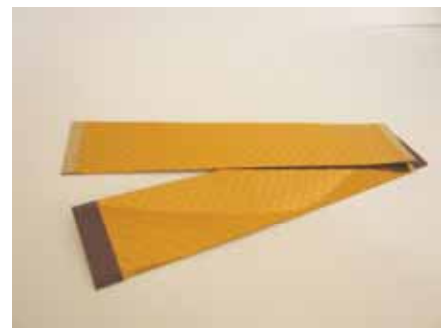

シールド付YFCケーブル実物イメージ

ケーブル部

TOTAL理論厚み 167.7 μm

[お問合せ] TEL.046-251-3722 FAX.046-251-3725
 [ホームページ] <http://www.yamashita-net.co.jp>
 [E-mail] cc@yamashita-net.co.jp

ShinEtsu 信越ポリマー株式会社
 YAMASHITA MATERIALS