

# インピーダンスコントロール FPC(GNDメッシュ)

## 製品特徴

マイクロストリップラインのGNDをメッシュ化して柔軟性を高めたインピーダンスコントロールに対応しております。

## 仕様実績

【Microstrip Line】


シングルエンド

[ 50、75 ±10% ]

差動

[ 100 ±10% ]

## サンプル写真

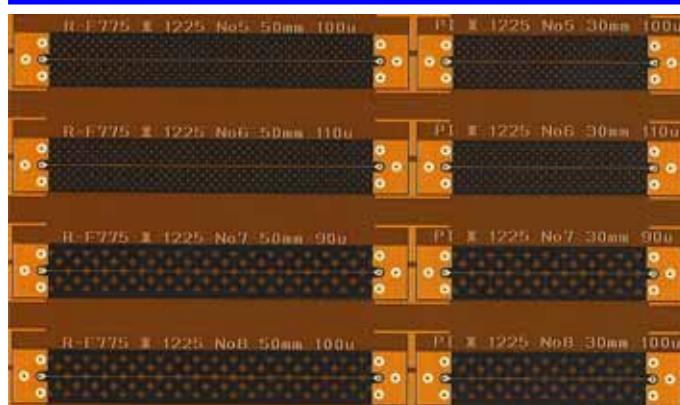


## 柔軟性評価

スプリングバック測定結果(図の状態での反発力)

GNDベタ仕様: 5.4 g



GNDメッシュ(0.1mm抜き)仕様: 2.2 g

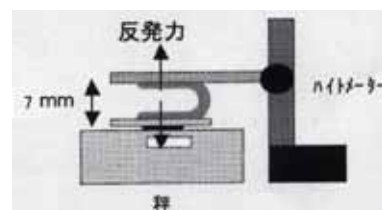

## 伝送損失S21 比較結果

注)下記のデータは実測値で、保証値では有りません。

配線長[ 30mm ] 配線巾[ 90 μm、100 μm、110 μm ]

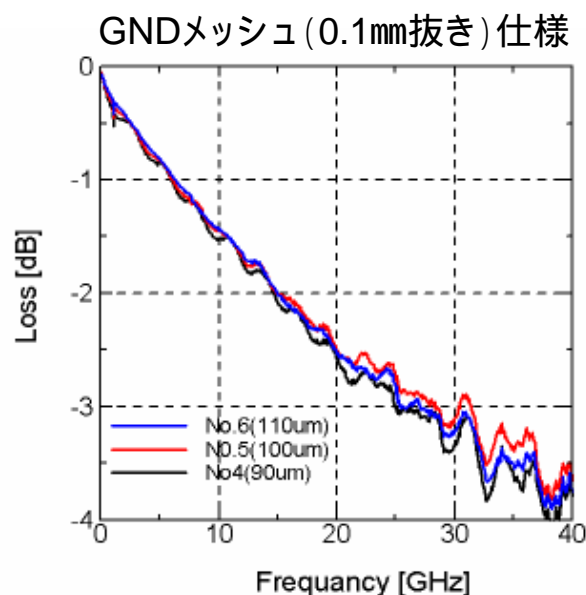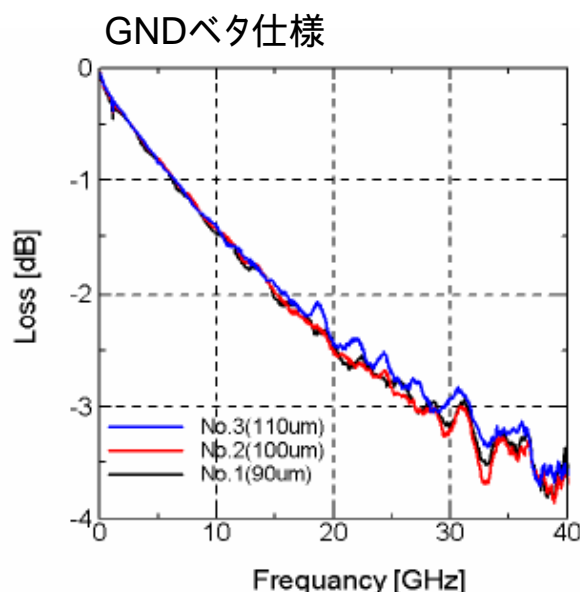

【お問合せ】 TEL.046-251-3722 FAX.046-251-3725  
【ホームページ】 <http://www.yamashita-net.co.jp>  
【E-mail】 [cc@yamashita-net.co.jp](mailto:cc@yamashita-net.co.jp)

 YAMASHITA MATERIALS