



温度測定

| | | |
|----------------|------|-----|
| PA-6 50W/mk | 単位 | |
| 熱伝導率 | W/mk | 50 |
| 絶縁性 | - | 非絶縁 |
| 色調 | - | 黒 |

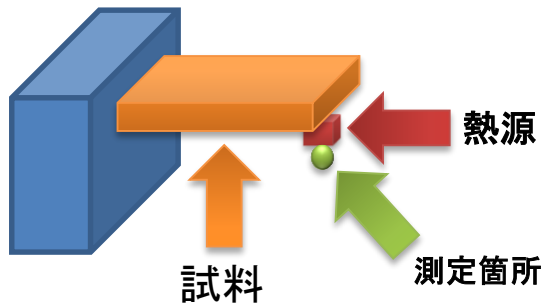

試料サイズ：
2mm 70x30mm

【測定条件】：
電圧：6V 電流：0.23A(安定化電源)
【時間】15分間
【熱源】面状ヒーター(シンワ)
【計器】データロガー309

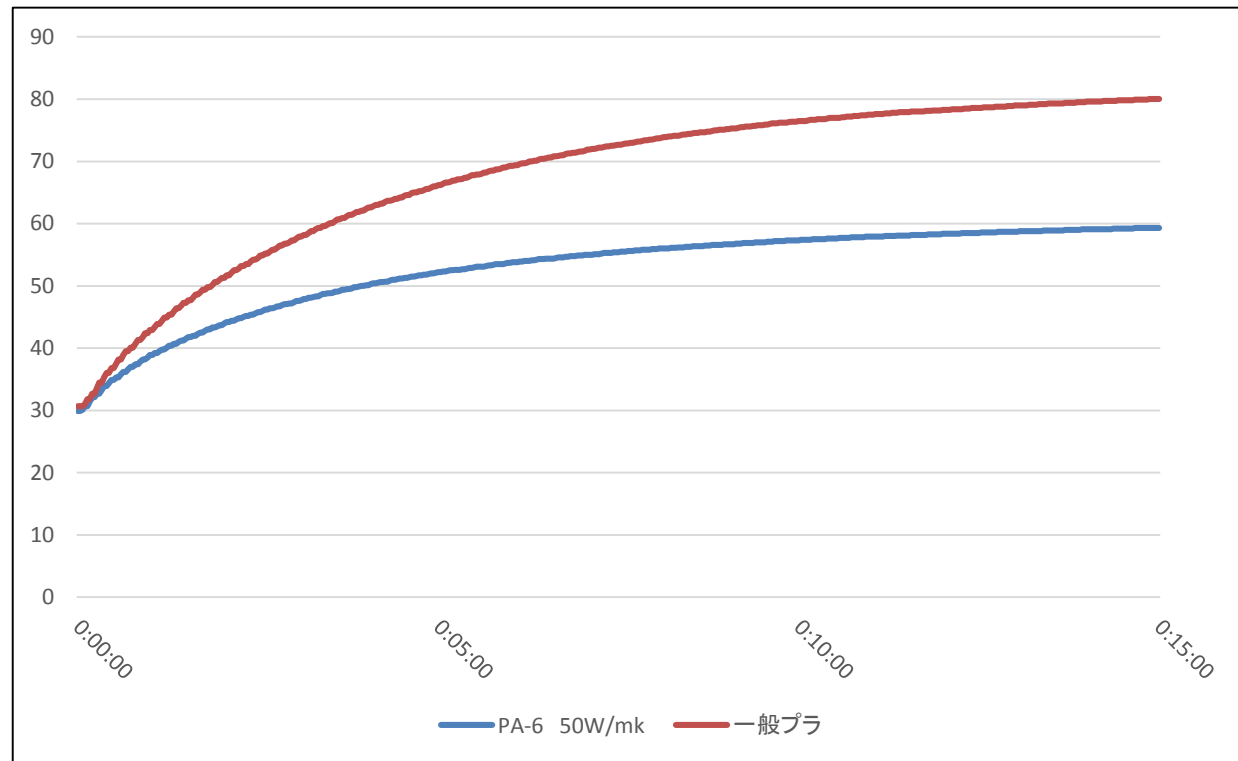

| | 0分 | 5分 | 10分 | 15分 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| PA-6 50W/mk | 29.9°C | 52.2°C | 57.3°C | 59.3°C |
| PC 0.2W/mk | 30.7°C | 66.2°C | 76.5°C | 80.0°C |