

超小径貫通スルーホール



両面FPCにおいて $\Phi 20\mu\text{m}$ 以下の貫通スルーホールの形成が可能

15 μm のスルーホールめっきにより穴が埋まる仕様になります

仕様

標準仕様

ベースポリイミド	: 50 μm
導体厚み	: 12 μm
穴径（上側）	: $\Phi 20\mu\text{m}$
穴径（下側）	: $\Phi 15\mu\text{m}$
ランド径	: 95 μm

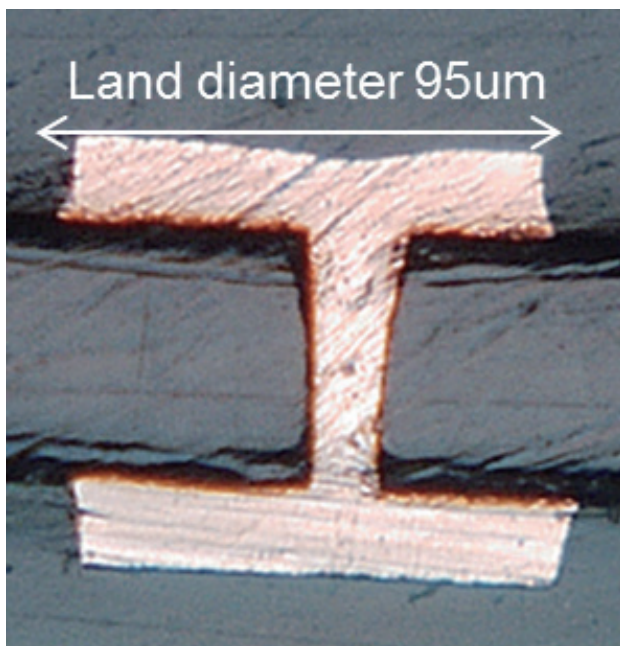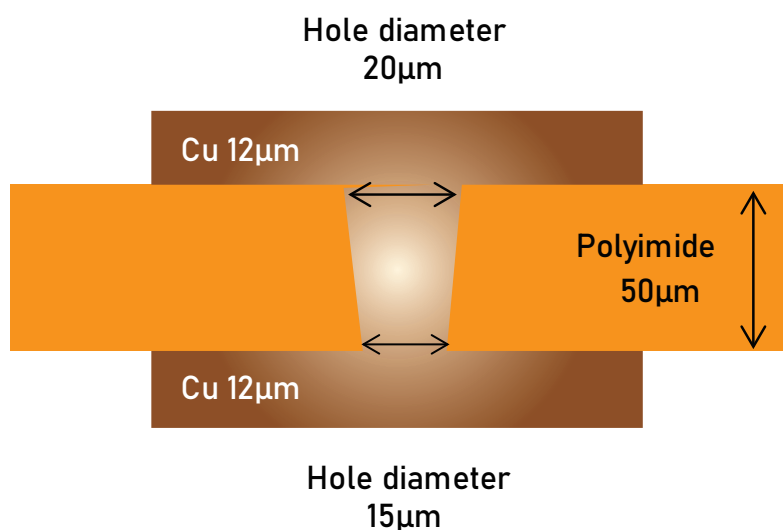

YAMASHITA MATERIALS